

## 附件 1


# 鄱陵县烟草制品零售点 经营场所间距测量标准

一、《规划》中“距离、间距”指新申请方与测量参照物之间,按“边对边”原则测量的可通行最短距离。测量参照物指周边最近的持证零售户或中小学校、幼儿园学生通勤出入口。现场核查新申请方与参照物之间的测量以“不违反交通规定、可通行最短距离”为总体原则。具体场所测量示意图如下:


1. 申请方和测量参照物在同一侧马路的,参照图 1 测量,距离= $a$ 。




2. 申请方和测量参照物在马路两侧,马路中间设有隔离带的,从隔离带最近开口处作为测量通道,参照图 2 测量,距离= $a+b+c$ 。

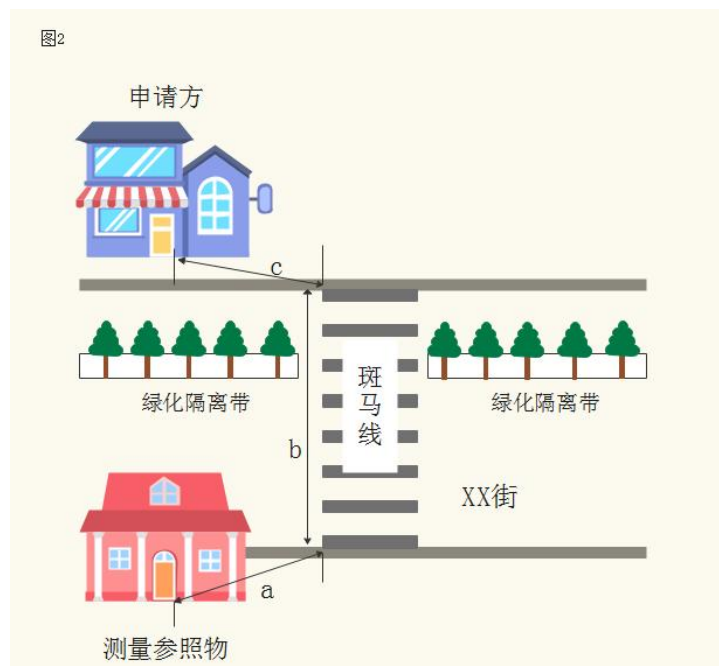


3. 申请方和测量参照物在马路两侧，马路中间没有隔离带但是有斑马线的，参照图 3 测量，距离= $a+b+c$ 。

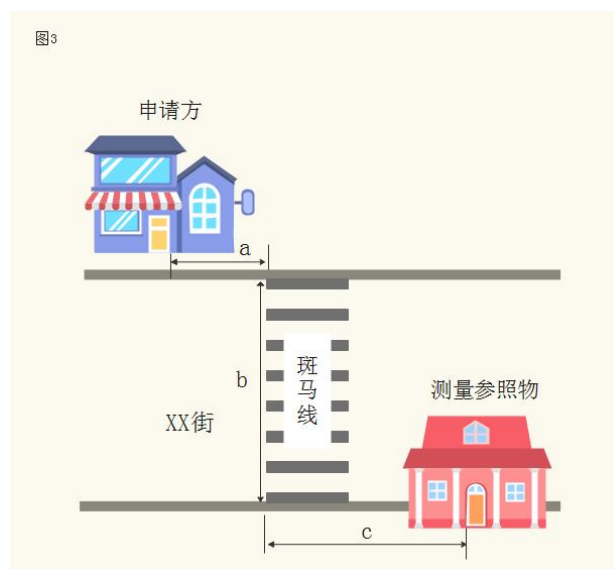

4. 申请方和测量参照物在马路两侧，马路中间没有斑马线或者隔离带的，参照图 4 测量，距离= $a$ 。

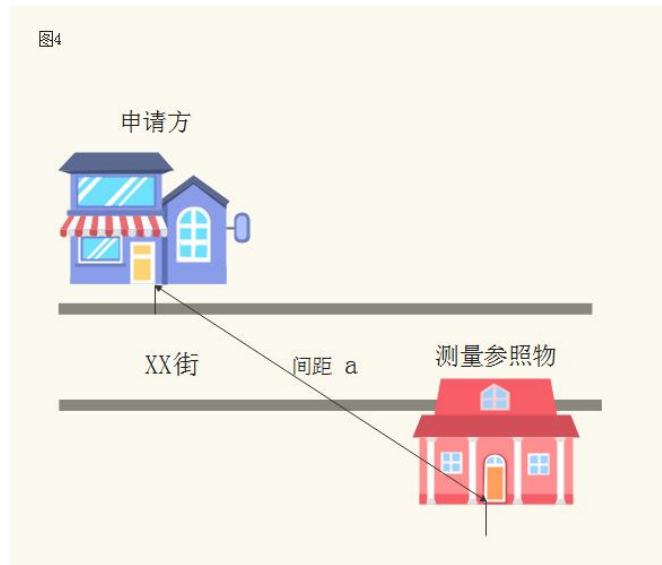

5. 申请方和测量参照物处于马路拐角位置，参照图 5 测量，  
距离= $a+b$ 。

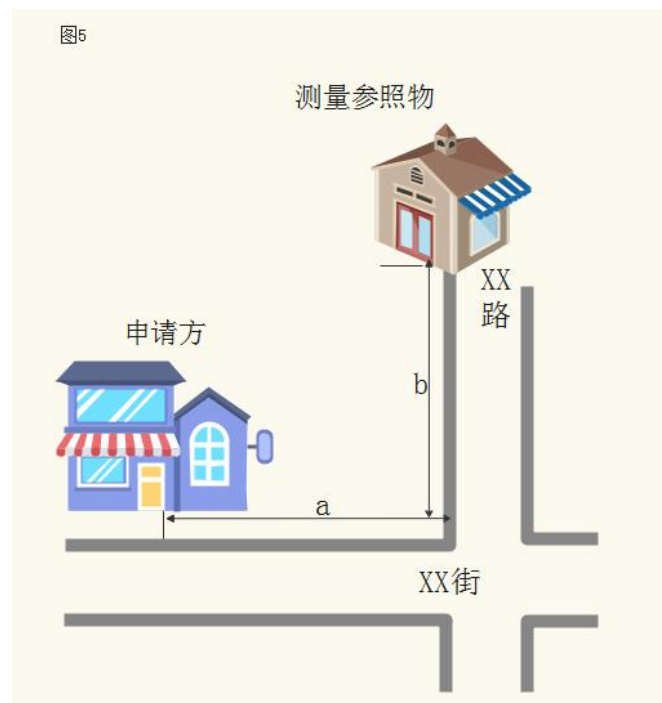

二、本测量办法由鄱陵县烟草专卖局负责解释。如遇本办法未明确测量方法的特殊情形时，其测量方法由鄱陵县烟草专卖局确定。